





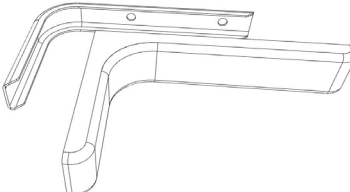


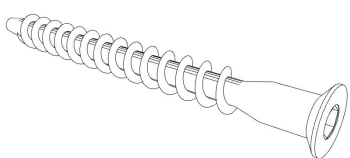









MONTÁŽNÍ NÁVOD

RC Line

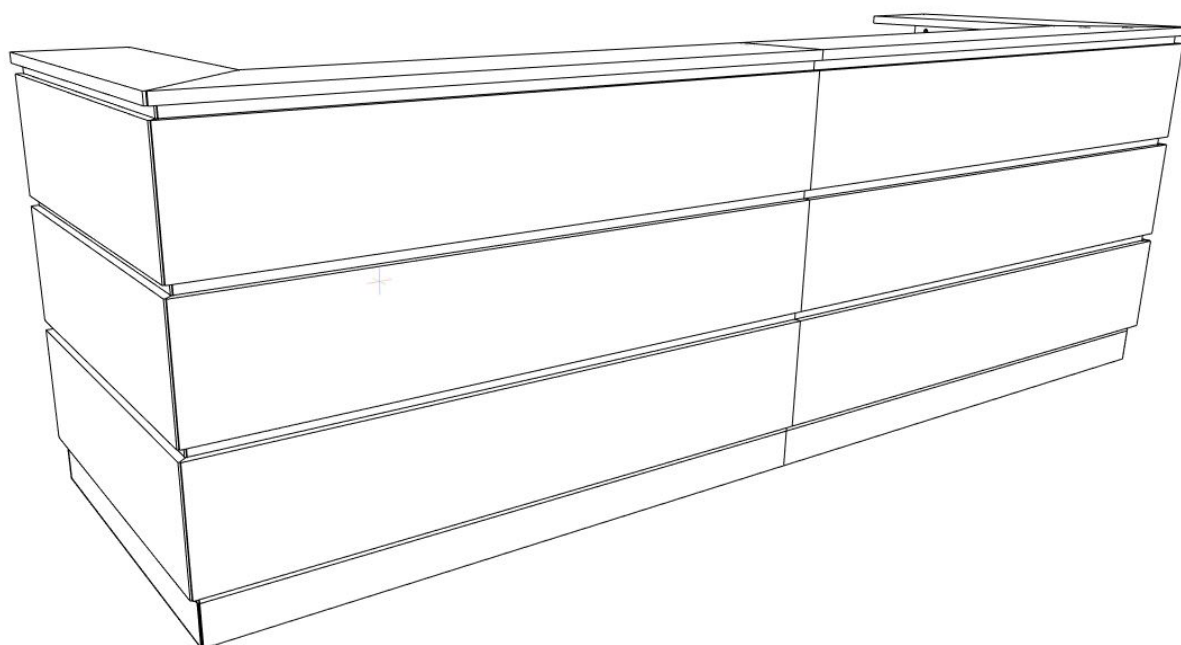

SEZNAM KOMPONENT

<p>A</p> 	<p>B</p> 	<p>C</p> 
<p>D *</p> 	<p>E</p> 	<p>F</p> 
<p>G</p>  <p>Ø5X20mm</p>	<p>H</p>  <p>Ø4X17mm</p>	<p>I **</p> 
<p>J ***</p>  <p>J1 J2</p>	<p>K ***</p>  <p>Ø5X25mm</p>	<p>L</p> 
<p>M ****</p> 	<p>N</p>  <p>M8X20mm</p>	<p>O</p> 
<p>P *****</p> 		

* komponenty pouze pro dělené recepy

** komponenty pro taškopolici mezi pruhy

*** komponenty pro taškopolici na recepci bez pruhů

**** uskočená bočnice ke stolu nad 200 cm

***** stahovací páska k LED osvětlení


Použité nářadí:



Krok 1) PŘÍPRAVA BOKU

1.1 podložit dílec proti poškrábání, poškození např. kartonem,...

1.2 vložit do otvoru kování (B), stejně i do druhého boku v případě recepcy „U“

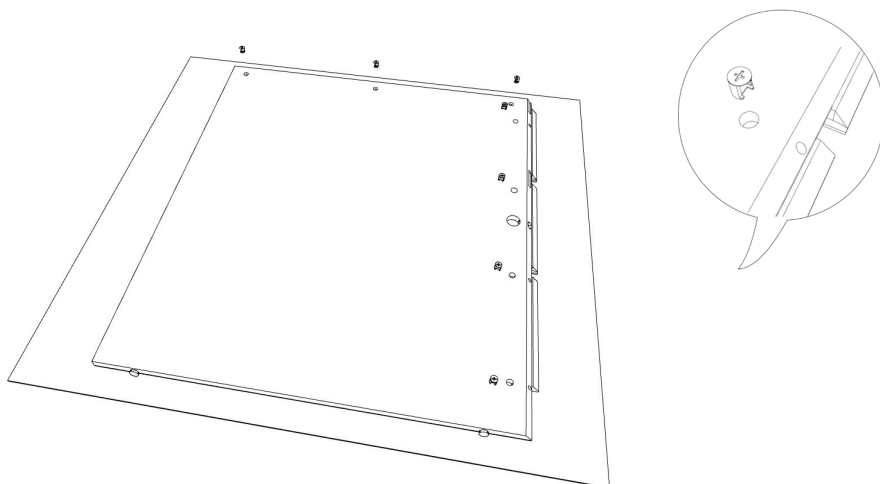

Krok 2) PŘÍPRAVA ČELA


2.1 podložit dílec proti poškrábání, poškození např. kartonem,...

2.A Vložit do otvoru kování (B) a z boku nasunout kloubové kolíky (E) a lehce dotáhnout.


2. B Pokud je recepcce nedělená tvar „U“, tak použít kloubový kolík (E) z obou stran.

2. C V případě recepcce dělené tvar „U“, na jedno čelo použít kloubový kolík (E) na šikmé straně a rovný kolík (D) na rovné straně, druhý díl osadit stejně.



2A) ROHOVÁ RECEPCE

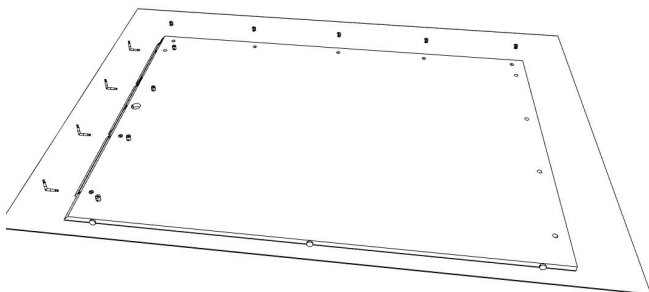

2B) RECEPCE TVAR „U“

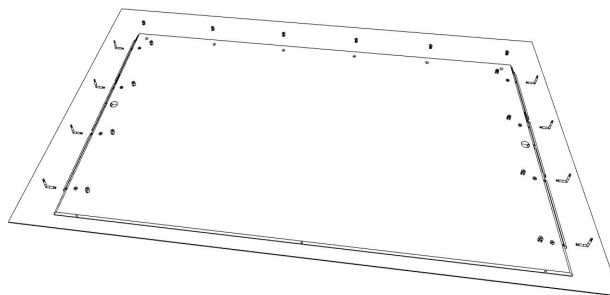

2C) DĚLENÁ RECEPCE TVAR „U“

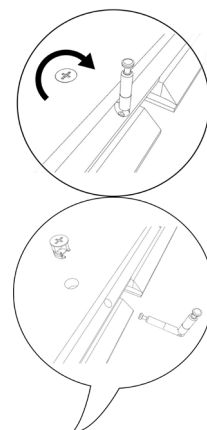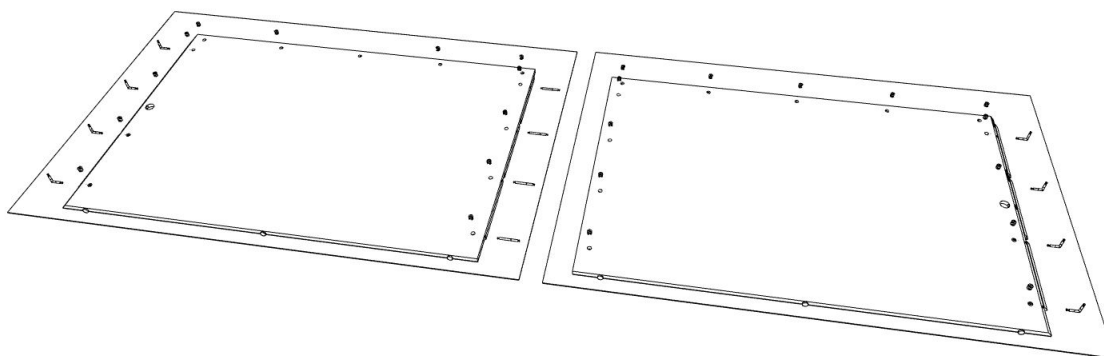


Dotahovat excentr pouze na polovinu, bude nutné recepci srovnat v dalším kroku a následně dotáhnout.


Krok 3) SPOJENÍ BOKU A ČELA

3.1 oba dílce postavit zkosenu částí k sobě, nasadit kloubové kolíky do otvorů na boku a oba dílce sesadit k sobě aby vše lícovalo, případný výškový rozdíl doštelovat pomocí nožiček na spodní části dílců. Když je seštelováno tak pevně dotáhneme excentr (B).


3A) ROHOVÁ RECEPCE

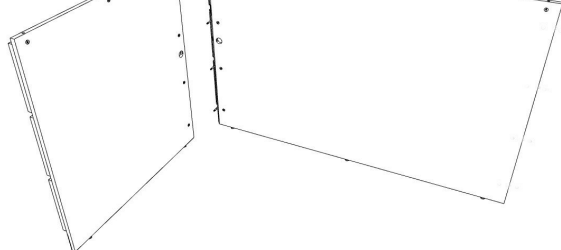

3B) RECEPCE TVAR „U“

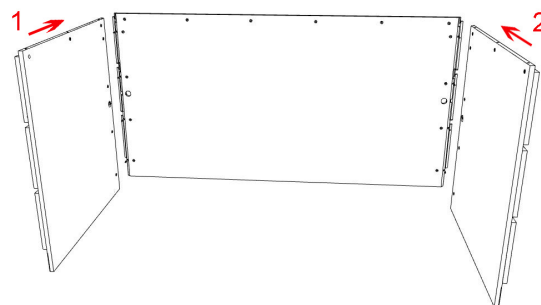


3C) DĚLENÁ RECEPCE TVAR „U“

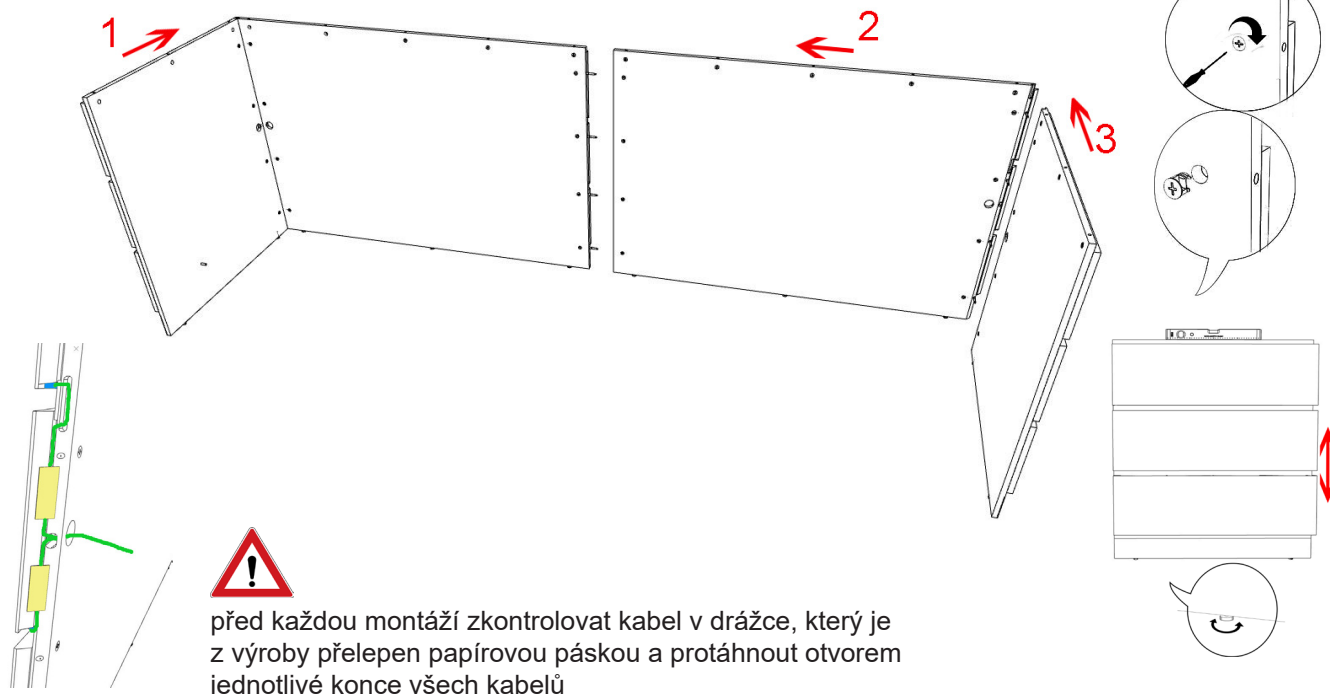

Krok 4) PŘÍPRAVA PULTOVÝCH DESEK


4.1 podložit dílce proti poškrábání, poškození např. kartonem,...

1.2 našroubovat kolíky (A) do otvorů s plastovou mufnou

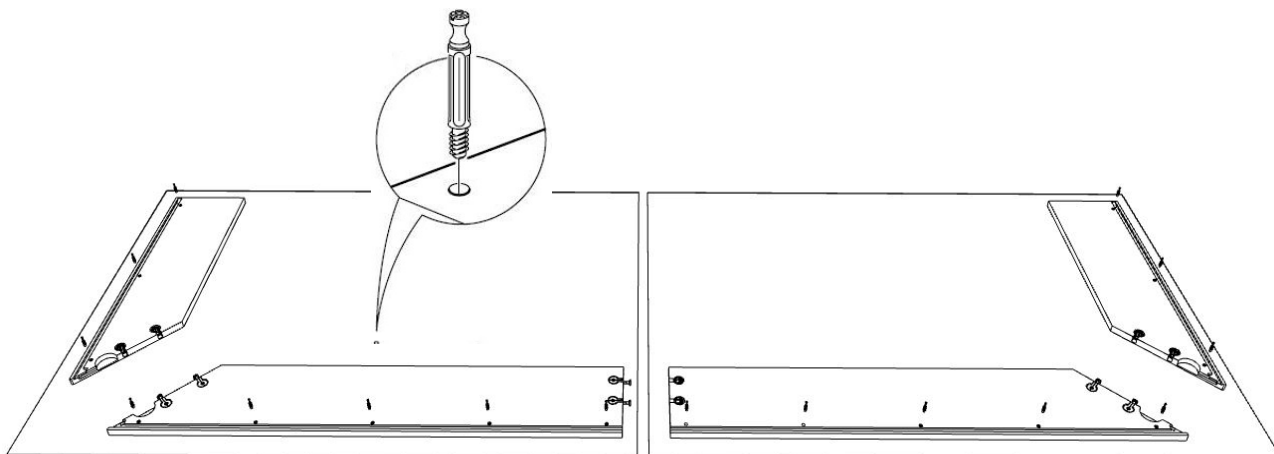


Krok 5) MONTÁŽ PULTOVÝCH DESEK

5.1 montáž pultových desek probíhá nejdříve namontováním čelních pultových desek a následně bočních desek, po usazení pultové desky je nutné dotáhnout předmontované kování imbusovým klíčem.

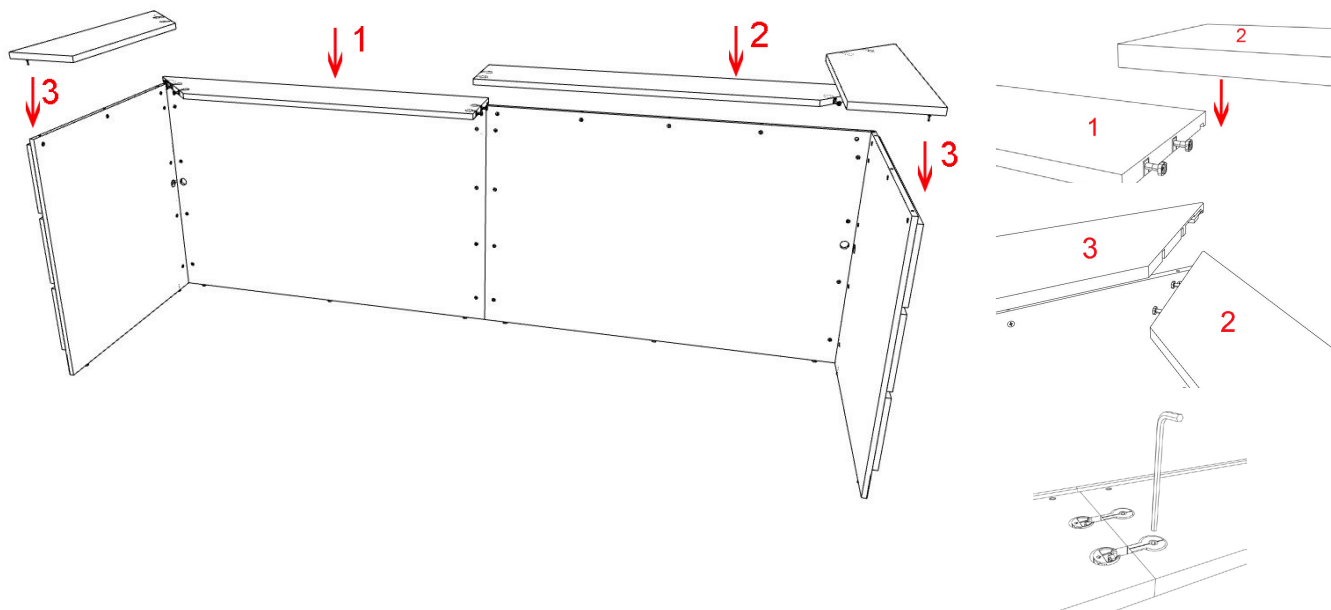


5.2 Po namontování všech pultových desek namontovat uhlíčky s plastovou krytkou (F). Použít vruty 4x17 (H) k upevnění a následně nasunout plastovou krytku.

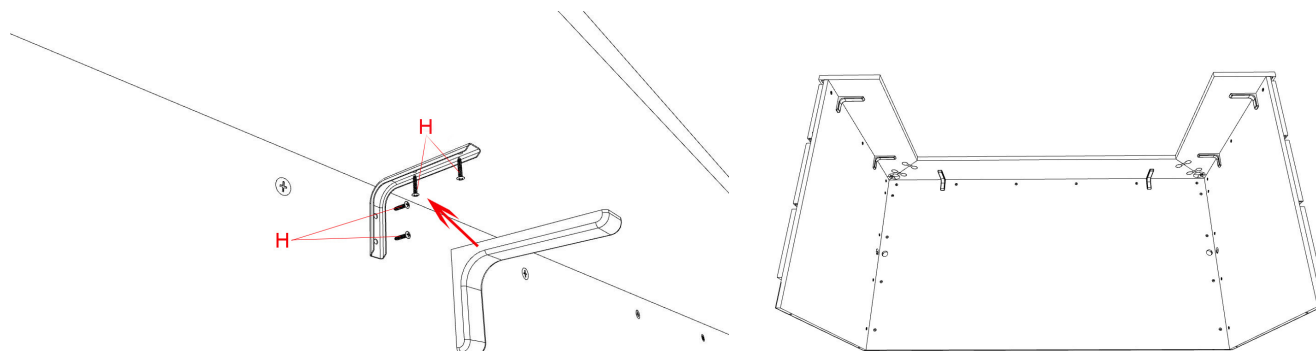

Krok 6) MONTÁŽ STOLU

6.1 podložit dílce proti poškrábání, poškození např. kartonem,...


6.2 na předmontovanou desku z výroby přišroubovat zevnitř bočnice stolu (L) a spojit šroubem M8x20 (N) obr. 6A. Pokud je stůl delší než 200cm tak je doprostřed vložena odsazená bočnice (M), také spojit šrouby M8x20 (N) obr. 6B.

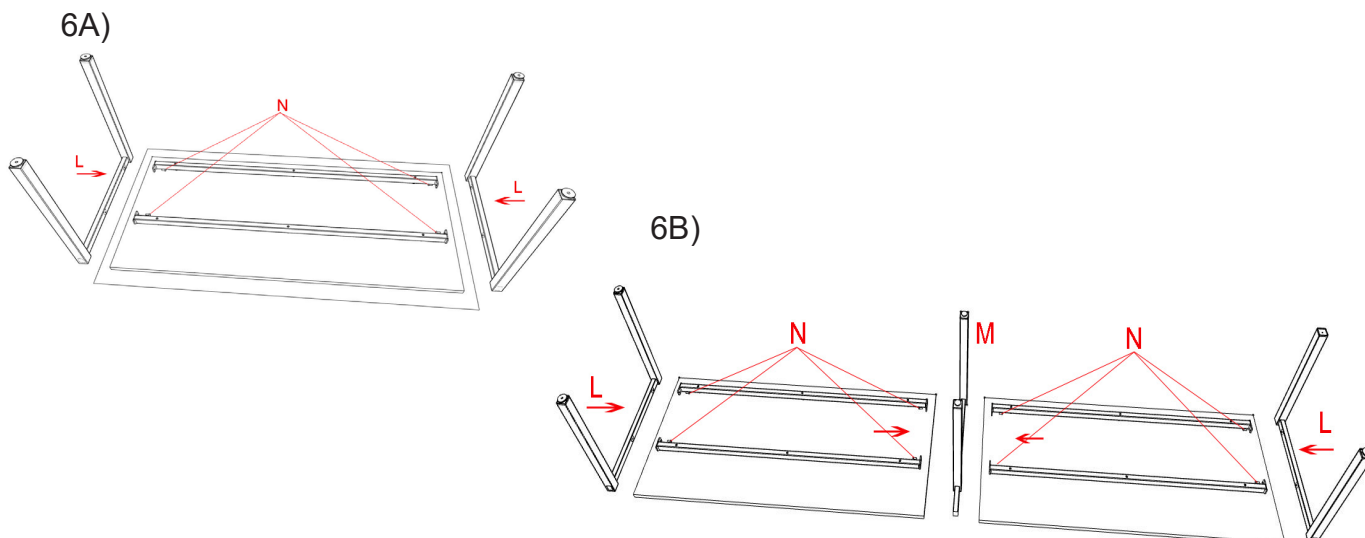

Krok 7) MONTÁŽ TAŠKOPOLICE, NÁSTAVBY

7A) TAŠKOPOLICE MEZI PRUHY


Montáž taškopolice mezi pruhy k recepci upevnit pomocí konfirmátů (I)

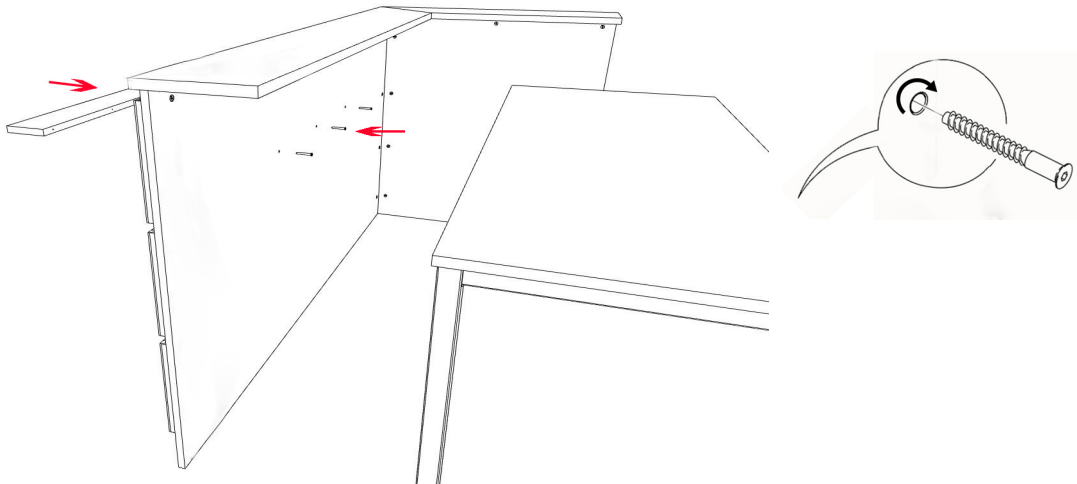


7B) TAŠKOPOLICE BEZ PRUHŮ

K montáži taškopolice na recepci bez pruhů použít držák police díl J1, který se prostrčí z venkovní strany recepce a zevnitř se našroubuje protikus díl J2. Držák upevníme ke stolu vruty (K) a přiděláme taškopolici vruty (K).


I.

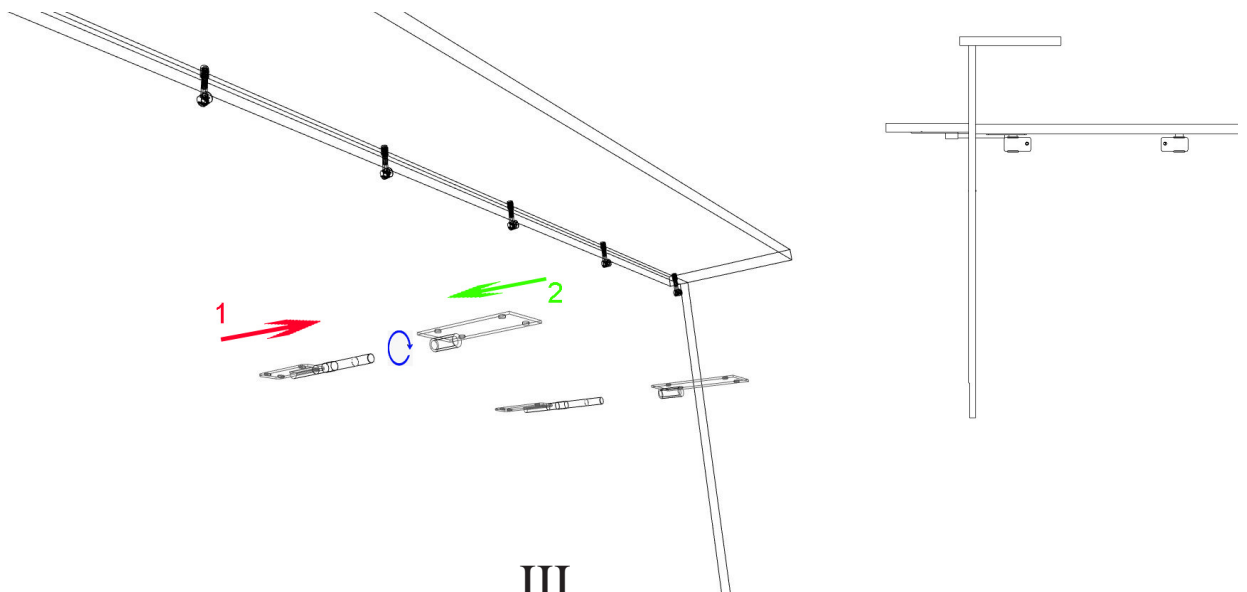

II.

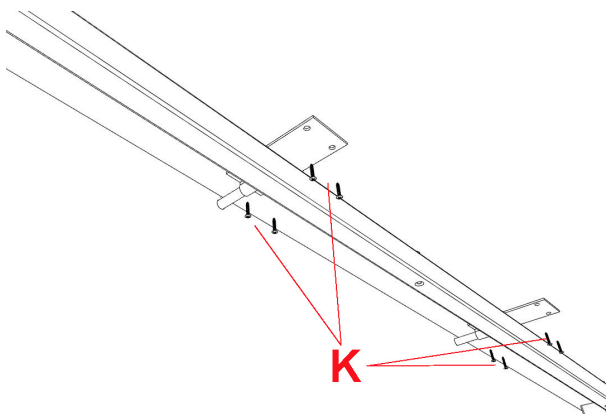


III.

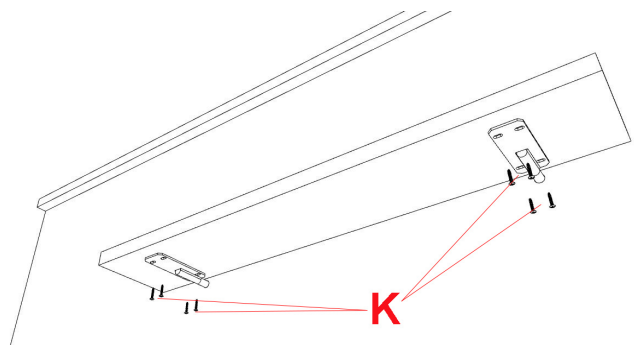

7C) NÁSTAVBA

Nástavba se na recepci pouze nasune.

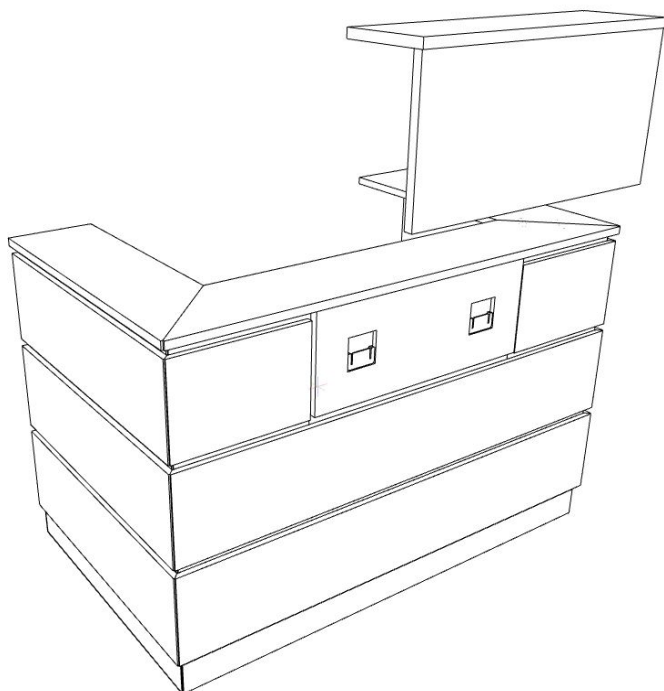

Po nasunutí nástavby musí do sebe pevně dosednout kování namontované z výroby.

Krok 8) UPEVNĚNÍ STOLU K RECEPCI

Nejdříve vyrovnat stůl do roviny v podélném i příčném směru, pomocí rektifikačního šroubu na noze podnože a pak ukotvit k recepci uhlíky (O) upevněných šrouby (G).






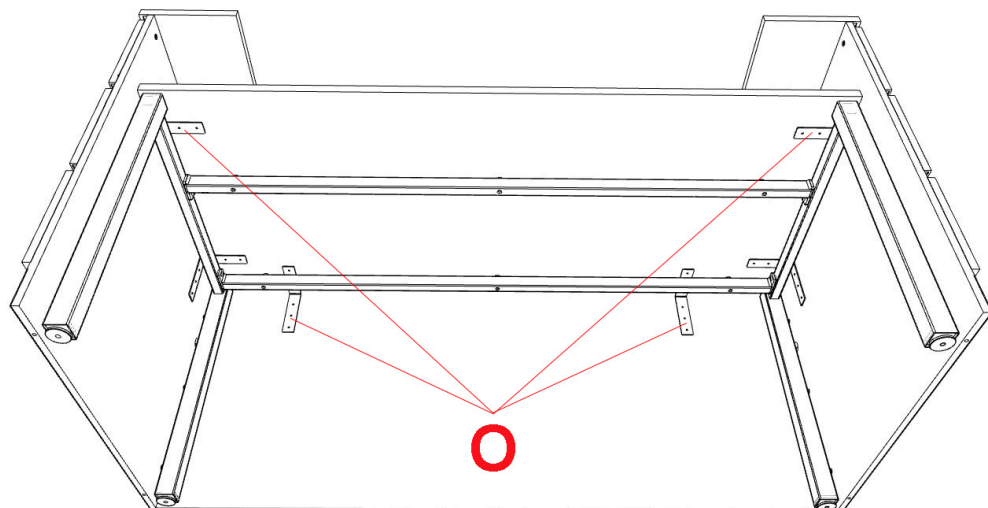


SCHÉMA ZAPOJENÍ LED OSVĚTLENÍ

Jednotlivé komponenty LED osvětlení zapojit podle schéma a připevnit ke stolu samolepící destičkou se stahovací páskou viz. obr.

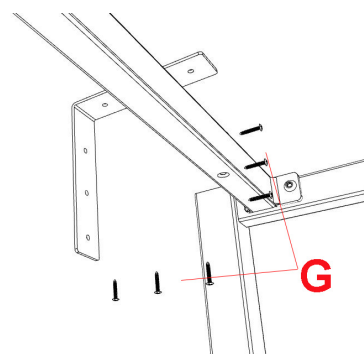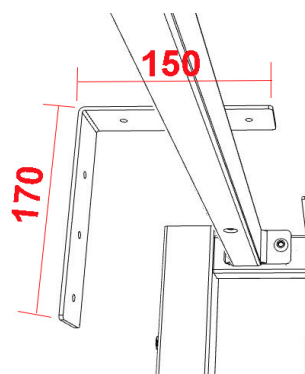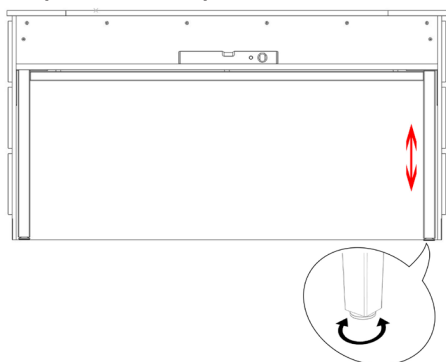

1) LED BÍLÉ

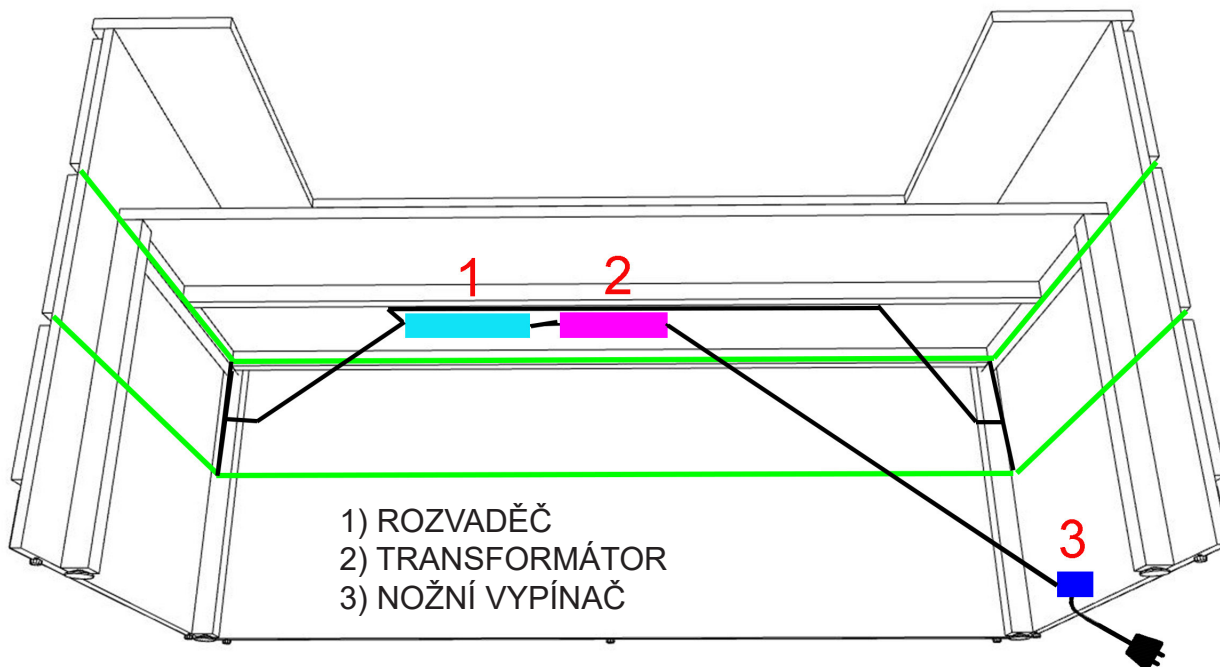

2) LED RGB

